

BULL LORRY 2

Tracteur 6 T



Une gamme complète de véhicules électriques à votre service.



- * Capacité de charge = 2000 Kg
- * Capacité de traction = 6000 Kg
- * 4 roues suspendues
- * Autonomie = 40 km




INNOVEP

ZI de Bel Air - 939 Avenue de la Peyrinie - 12 000 RODEZ

Tel : 05 65 77 81 06 / Mail : info@innovep.fr

www.innovep.fr

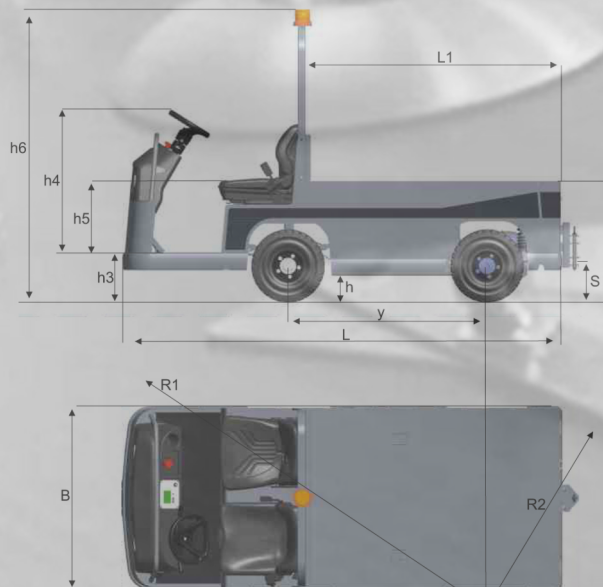

EQUIPEMENT STANDARD

Eclairage av/ar, feux de stop, clignotants, avertisseur sonore, lampe à éclats, indicateur de décharge batteries, compteur horaire, auto-diagnostic de panne, 2 sièges suspendus, attelage 3 hauteurs, freinage électrique, 4 freins hydrauliques à tambour, pas à pas arrière, PPS.

Cabine, ridelles en option

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tracteur BULL LORRY 2

09/2026

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Dec	Unité de mesure	
	2	Type	Bull LORRY		
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	2000
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	6000
	5	Motorisation	électrique, à combustion interne		Electrique
	6	Système de conduite	à terre, debout, assis		assis
DIMENSIONS	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G / PS
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2/2x
	9	Plateau arrière	L1 x B (longueur x largeur)	mm	2000 x 1150
	10	Hauteur plateau	h8 = hauteur à vide	mm	773
	11	Dimensions	L = longueur (sans attelage)	mm	2820
	12		B = largeur	mm	1180
	13		h5 = hauteur d'assise	mm	500
	14		hauteur avec cabine	mm	1830
	15		h3 = hauteur plancher	mm	310
	16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	mm	2880/1880
Performances	17		R2 = max. intérieur	mm	-
	18	Largeur allée	pour un virage 180°	mm	4950
	19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	260-330-400
	20	Vitesse	sans / avec charge	km/h	18/12
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	N	2100
Poids	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	N	5800
	23	Rampe admissible	à vide / en charge		-
	24	Poids	avec batterie sans / avec cabine	kg	1680 / 1920
CHASSIS	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	820-860
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
	27	Pneus	dimensions AV		465/60
	28		dimensions AR		465/60
	29	Empattement	Y = distance	mm	1270
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	975
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	170
	32		sans charge milieu empattement	mm	-
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydraulique
	34		méc. / hydr. / elect. AR		hydraulique
PROPULSION	35		nbre d'essieux freinés		2
	36	Frein de stationnement	méc. / hydr. / elect.		Electrique
	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RL + RH
	38	Batterie	type		Traction
	39		tension / capacité	V / Ah	48-480
	40		poids	kg	550 kg
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	embarqué / mural
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	8
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	AC
	44	Boîte à vitesse	méc. / hydr. / elect.		-
	45	Transmission	méc. / hydr. / elect.	rapport	Mécanique
	46	Attelage	type manuel ou automatique		manuel
	47	Autonomie		h	6-8

